

dal 1850
Dondi®

Představujeme Vám stroje pro mělkou i hloubkovou kultivaci chmelnic značky DONDI

Radličkový kultivátor Dondi HELIVITIS

Geometrie rámu a přenos váhy na jednotlivé radličky jsou ideální pro mělký zpracování půdy a odplevelování. Efektivní narušení půdy díky elastickému působení každé radličky a vysokému počtu pracovních těles. Vyrovnání obrácené půdy dokončuje standardní zadní válec.

	HP	kW	cm	n°	cm	cm	Kg
--	----	----	----	----	----	----	----

HELIVITIS 7	45-70	34-52	25	7	63	160	410
HELIVITIS 9	55-80	41-60	25	9	63	200	470



Kypřič Dondi DR 7

Tento druh kultivátoru má pevné slupice nesoucí úzké radličky (volitelně lze také osadit křídélky) ve dvou řadách. Doporučují se pro středně výkonné traktory.

Díky větším vzdálenostem mezi jednotlivými tělesy dosahují vynikající průchodnosti rostlinného materiálu (výška rámu 75 cm) a umožňují i hlubší zpracování půdy. Stroje mohou být osazeny jak předními vodícími kolečky tak zadním válcem.



Dondi DR 7

HP	kW	cm	n°	n°	cm	cm	cm	Kg
----	----	----	----	----	----	----	----	----



ilustrační foto DR11



foto DR7

Hloubkový kypřič Dondi RT VITIS a RB VITIS

Pracovní hloubka 40 - 50 cm (dle modelu). Slouží k hloubkové kultivaci meziřadí. Možnost osazení radlic koncovkou pro tvorbu drenážního kanálku. RT VITIS jsou kypřiče s pevným nebo variabilně nastavitelným, záběrem mechanicky / hydraulicky, možnost kombinace s přihnojovací jednotkou.

	HP	kW	cm	n°	cm	cm	Kg
--	----	----	----	----	----	----	----

FIXED CHASSIS

RB VITIS 85	80-100	59-75	50	2	85	160	420
RT VITIS 85	90-120	67-89	50	3	85	160	505
RB VITIS 85L	80-100	59-75	50	2	85	180	435
RT VITIS 85L	90-120	67-89	50	3	85	180	520

VARIABLE WIDTH CHASSIS WITH MECHANICAL ADJUSTMENT

RB VITIS 65V	60-80	45-59	40	2	65	140-180	310
RT VITIS 65V	70-90	52-67	40	3	65	140-180	345

VARIABLE WIDTH CHASSIS WITH HYDRAULIC ADJUSTMENT

RB VITIS 65VI	60-80	45-59	40	2	65	140-180	320
RT VITIS 65VI	70-90	52-67	40	3	65	140-180	355





dal 1850
Dondi®

Radličkový kultivátor Dondi CULTIVITIS s non-stop jištěním

Dokonalé zpracování zhutněné nebo těžké půdy díky speciální geometrii rámu a vysoké hmotnosti. Vysoká průchodnost vzrostlým plevelem nebo zbytky plodin. Široký výběr pracovní těles pro odplevelování nebo hlubší kultivaci. Efektivní narušení půdy díky elastickému působení každé radličky. Jištění non-stop pro půdu bohatou na kamení. Vyrovnání obrácené půdy dokončuje standardní zadní válec. Dondi CULTIVITIS jsou kypřiče s pevným nebo variabilně nastavitelným, záběrem včetně válce (mechanicky / hydraulicky)

Dondi CULTIVITIS je možno vybavit krajními dvojdisky pro odorávku / přiorávku řadů

	HP	kW	cm	n°	cm	cm	Kg
CULTIVITIS 5V	45-75	34-56	30	5	60	150-190	570
CULTIVITIS 7V	75-95	56-71	30	7	60	190-230	730



Diskové kultivátory Dondi DISCOVITIS

Dokonalé zpracování zhutněné nebo těžké půdy díky speciální orientaci disků a jejich vysokému zatížení. Schopnost zvládat plevele nebo zbytky plodin vysokého vzrůstu; ideální pro pěstování zelených mezplodin. Výborné kopírování půdního profilu, a to i za přítomnosti kamenů, díky samostatné instalaci každé dvojice kotoučů na pružinovém držáku.

Diskový podmítač pro kultivaci meziřadí s možností variabilního nastavování záběru včetně válce (mechanicky / hydraulicky). Součástí podmítače je zadní válec, který lze spolu se zadní řadou disků při přepravě zvedat. Možnost adaptace bočních deflektorů, nebo disků proti přehazování.

	HP	kW	n°	cm	Kg
--	----	----	----	----	----

DISCOVITIS 10V	70-90	52-67	10	61-51	155-195	740
DISCOVITIS 12V	80-100	59-75	12	61-51	165-205	860



AGRIMA Žatec s.r.o.
Zadní 86, 439 49 Staňkovice

tel: 415 735 430
email: agrima@agrима.cz
www.agrима.cz



NEW HOLLAND T5 Utility s chmelařskou kabinou **NEW**

Název	T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
Jmenovitý výkon motoru (kW/k)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
max. kroutící moment (1500 ot/min)	309	351	407	444	461



- převodovka Dual Command 24 x 24 s násobičem, možnost plazivých rychlostí
- motor F5C řadový čtyřválec common rail o objemu 3,4 l,
- rozchod kol 1 535 – 1 935 mm
- min. šířka 1 600 mm
- rozvor kol 2 285 mm

NEW HOLLAND T4 Low Profile se sníženým těžištěm! **NEW**

Název	T4.80	T4.90	T4.100	T4.110
Jmenovitý výkon motoru (kW/k)	55/75	63/86	73/99	79/107
max. kroutící moment (1500 ot/min)	309	351	407	444



- převodovka Dual Command 32 x 16 s násobičem, možnost plazivých rychlostí
- motor F5C řadový čtyřválec common rail o objemu 3,4 l,
- rozchod kol max. 1 628 mm
- šířka 1 882 mm
- výška s kabinou max. 2 450 mm
- rozvor kol 2180 mm



AGRIMA Žatec s.r.o.
Zadní 86, 439 49 Staňkovice

tel: 415 735 430
email: agrima@agrима.cz
www.agrима.cz






TEHNOS

◆ *naše rovnováha vychází ze spolupráce s okolím.*

TEHNOS MB Profi

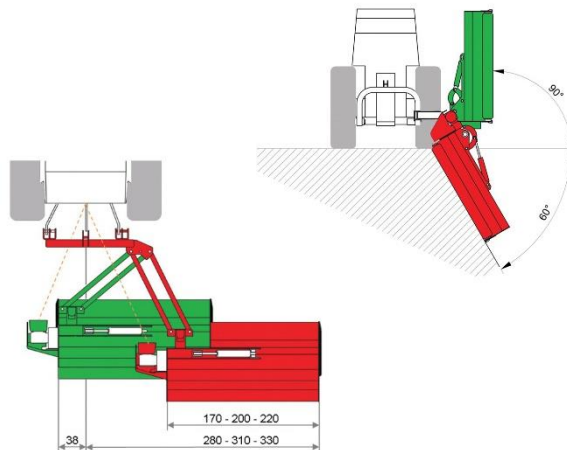

- ◆ Patentované mechanické jištění proti nárazu
- ◆ Hydraulický boční a vertikální pohyb
- ◆ Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality
- ◆ Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu
- ◆ Robustní bezpečnostní splazy
- ◆ Účelové protiostrří přišroubované ve dvou řadách
- ◆ Nastavitelná rychlost všech hydraulických pohybů
- ◆ Zesílená ochrana převodovky
- ◆ Jednoduše nastavitelná pracovní výška
- ◆ Ochrana gumovým krytem
- ◆ Volnoběžka součástí převodovky
- ◆ Mechanické otevírání/zavírání zadního krytu



Kvalitní mulčovače za rozumné ceny

STRANOVÝ PŘÍKOPOVÝ MULČOVAČ PROFI	MB 170 LW	MB 200 LW	MB 220 LW
Pracovní záběr (cm)	170	200	220
Posun stroje (cm)	150	150	150
Počet řemenů (kus)	4	5	5
Počet otáček (min ⁻¹)	540	540	540
Počet kladiv (kus)	16	18	20
Výkon traktoru (kW)	44 - 66	51 - 74	59 - 81
Výkon traktoru (KS)	60 - 90	70 - 100	80 - 110
Min. hmotnost traktoru (kg)	-4000	-5000	-5000
Hmotnost stroje (kg)	847	894	926



AGRIMA Žatec s.r.o.
Zadní 86, 439 49 Staňkovice

tel: 415 735 430
email: agrima@agrима.cz
www.agrима.cz



rozmetadlo průmyslových hnojiv

AMAZONE ZA-X 602 Perfect

specialista na hnojení chmele



Objem zásobníku bez nástavby	600 l
Objem zásobníku s nástavbou S250	850 l
Objem zásobníku s nástavbou S250 2x	1 100 l
Užit. zatížení	1 000 kg
Celková šířka bez nástavby	1,50 m
Celková šířka s nástavbou	1,55 m
Pracovní záběr	10-18 m

Pomocí snadno nastavitelného, 2řádkového pásového adaptéru určeného pro ovocnářství a chmelařství se hnojivo dávkuje v pásku podél rostlin, čímž se mezi řádky dosáhne značné úspory hnojiva. Možnost nastavení meziřádkové vzdálenosti od 2 do 6 m.



Přidejte se k nám na Facebooku i vy

www.facebook.com/agrimazatec



AGRIMA Žatec s.r.o.
Zadní 86, 439 49 Staňkovice

tel: 415 735 430
email: agrima@agrima.cz
www.agrima.cz